

# Editeur vi

## Aide-mémoire<sup>1</sup>

### 1 L'ouverture du fichier

**vi nom\_fichier** Ouvre le fichier `nom_fichier` en positionnant le curseur au début du fichier, crée le fichier s'il n'existe pas déjà.

**vi + nom\_fichier** idem mais en positionnant le curseur à la fin du fichier.

### 2 Commandes d'edition

Insertion (terminées par `esc.`)

|   |  |
|---|--|
| i | insérer le texte avant le caractère courant    |
| a | insérer le texte après le caractère courant    |
| I | insérer le texte au début de la ligne courante |
| A | insérer le texte à la fin de la ligne courante |

Suppression

|             |   |
|-------------|---|
| dd          | détruit la ligne courante                             |
| <i>n</i> dd | détruit <i>n</i> lignes à partir de la ligne courante |
| D           | détruit la fin de la ligne                            |
| x           | détruit le caractère courant                          |
| X           | détruit le caractère précédent                        |

Copier / couper / coller

|             |  |
|-------------|--|
| <i>n</i> Y  | copie <i>n</i> lignes dans le tampon à partir de la ligne courante |
| <i>n</i> dd | détruit <i>n</i> lignes à partir de la ligne courante              |
| P           | copie le tampon avant la ligne courante                            |
| P           | copie le tampon après la ligne courante                            |

Déplacement

|        |  |
|--------|--|
| w      | déplace le curseur au début du prochain mot        |
| \$     | déplace le curseur à la fin de la ligne courante   |
| -      | déplace le curseur au début de la ligne précédente |
| +      | déplace le curseur au début de la ligne suivante   |
| Ctrl+F | avance d'une page                                  |
| Ctrl+B | recule d'une page                                  |

### 3 Commandes de sauvegarde

|     |                        |
|-----|------------------------|
| :w  | sauvegarde sans sortir |
| :q! | sort sans sauvegarde   |
| :wq | sort avec sauvegarde   |

<sup>1</sup>D'après le formulaire composé par F. Kordon(UPMC).



**Insertion**  
terminées par esc

a curseur apres  
i curseur avant  
o ligne apres

A ligne fin  
I ligne début  
O ligne avant

**mode édition**


<commande>

<n> <commande>

<esc> passage en mode commande

**Déplacement**

<n>| :colonne n

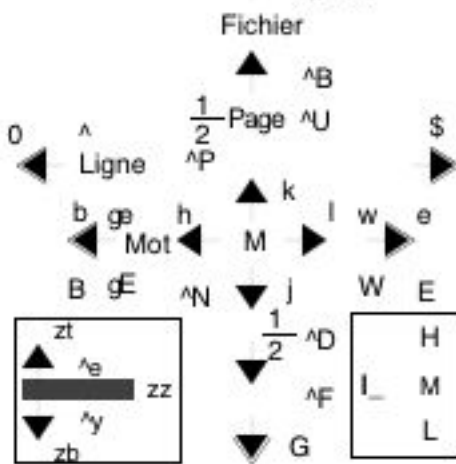

**Recherche**

?motif? en arriere

/motif/ en

avant

N répéter

n répéter

**Déplacement**

^g info localisation

<n>G: goto line n; n % goto % file

[n]f<car> aller au car de la ligne, t

Marque:

m<lettre> pose une marque `<lettre> aller à

:marks liste les marques

^I jump next ^O jump back

^L reaffichage écran

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Suppression</b></p> <p>d0 ← Ligne</p> <p>dw ← Mot</p> <p>X Car</p> <p>x</p>  | <p>D</p> <p>[n]&lt;cmd&gt;&lt;objet&gt;</p> <p>objet= 0, début; e mot; w mot; \$ fin; gg début fichier; G fin de fichier, '&lt;m&gt;' depuis la marque m</p> <p>dG suppression jusqu'a la fin</p> <p><b>Annulation</b></p> <p>u dernière cmd      U Rétablir ligne</p> <p>^R undo the undo</p>   |
| <p>J Joint ligne suivante</p> <p><b>Tampon</b></p> <p>dd couper ligne (d\$=D)</p> <p>yy copier ligne (Y)</p> <p>p coller apres le curseur</p> <p>P coller avant</p> <p><b>Mode commande</b></p> <p><b>Substitution</b></p> <p>[n,m]s/old/new/g</p> <p>ligne n à m      % tout le fichier</p> <p>set number/nonumber</p> <p>nohlsearch</p> <p>set ignorecase</p> <p>split</p> <hr/> <p><b>Visual mode</b></p> <p>v par car      V par ligne</p> | <p><b>Remplacer</b></p> <p>r caractere      R par une chaine (sans esc)</p> <p>c&lt;objet&gt; objet= w mot; c ligne</p> <p>C du curseur à la fin de ligne (=c\$)</p> <p>S change toute la ligne (=cc)</p> <p><b>Aide :help</b></p> <p>^T ou ^O remonter      :wq sauve et quit      :q! quit</p> <p>^wc ferme fenêtre</p> <p><b>Buffer</b></p> <p>:e &lt;file&gt;      bn next      bd delete</p> <p>:n,m w &lt;file&gt; ecriture ligne n à m</p> <p>:&lt;nom&gt; insertion du fichier</p> <hr/> <p>o coin en diagonale      O l'autre coin en ligne</p> <p>x cut y copy p paste</p> |